


Material-Set für die Solar Boat Challenge 2021

Für die Solar Boat Challenge 2021 wird ein Material-Set zur Verfügung gestellt.

Das Materialset enthält:


- 2 Stk. 6 Volt Gleichstrommotoren
- 2 Stk. Motorhalterungen
- 2 Stk. Wellenkupplungen
- 2 Stk. Antriebswellen
- 2 Stk. Stevenrohre
- 8 Stk. Madenschrauben M3x3 für die Wellenkupplungen
- 2 Stk. Kunststoff-Klemmringe
- 2 Stk. Bootspropeller, 1x linksdrehend, 1x rechtsdrehend
- 2 Stk. Luftschrauben, 1x linksdrehen, 1x rechtsdrehend

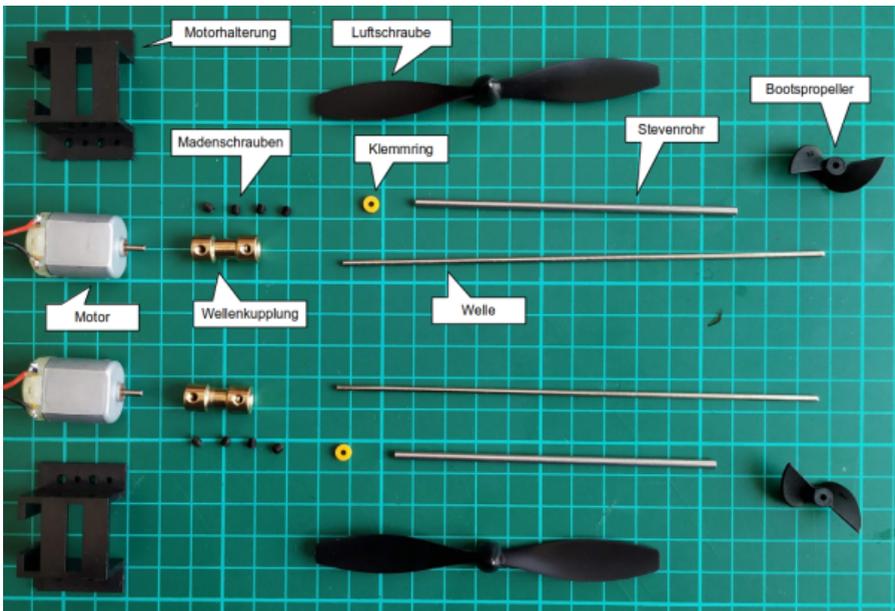

 (Auf das Bild klicken für eine grössere Ansicht)

Luftschrauben

Im Set ist jeweils eine linksdrehende und eine rechtsdrehende Luftschraube enthalten. Die Luftschrauben können direkt auf die Welle des Motors aufgesteckt werden:

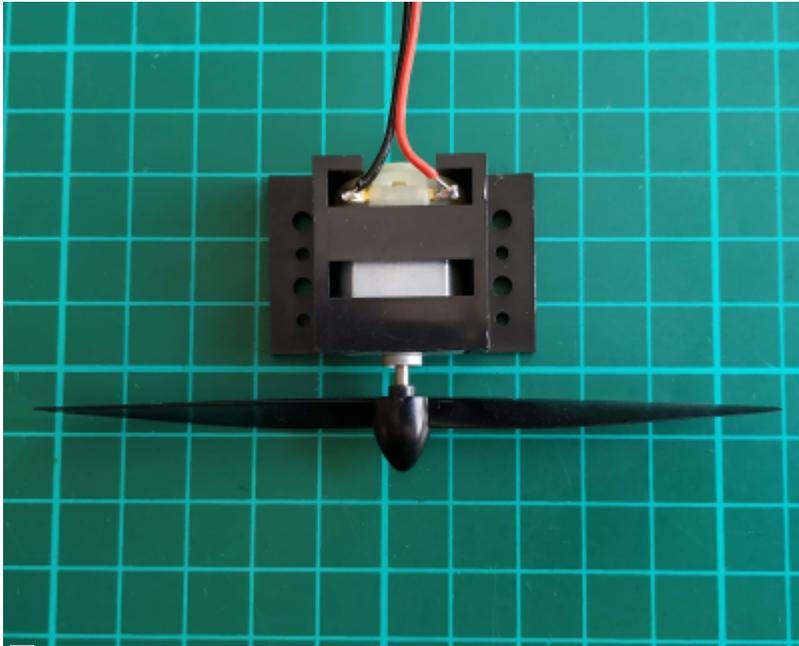


Bootspropeller

Im Set ist jeweils ein linksdrehender und ein rechtsdrehender Bootspropeller enthalten.

Die Drehrichtung von Bootspropellern wird in Fahrtrichtung beim Blick vom Heck zum Bug angegeben. Das bedeutet, dass für Fahrt voraus der linksdrehende Propeller gegen den Uhrzeigersinn (Counter-Clockwise = CCW) dreht, und der rechtsdrehende Propeller im Uhrzeigersinn (Clockwise = CW) dreht.


Im Material-Set ist der linksdrehende Propeller mit der Zahl „1“ markiert, der rechtsdrehende Propeller mit der Zahl „2“.

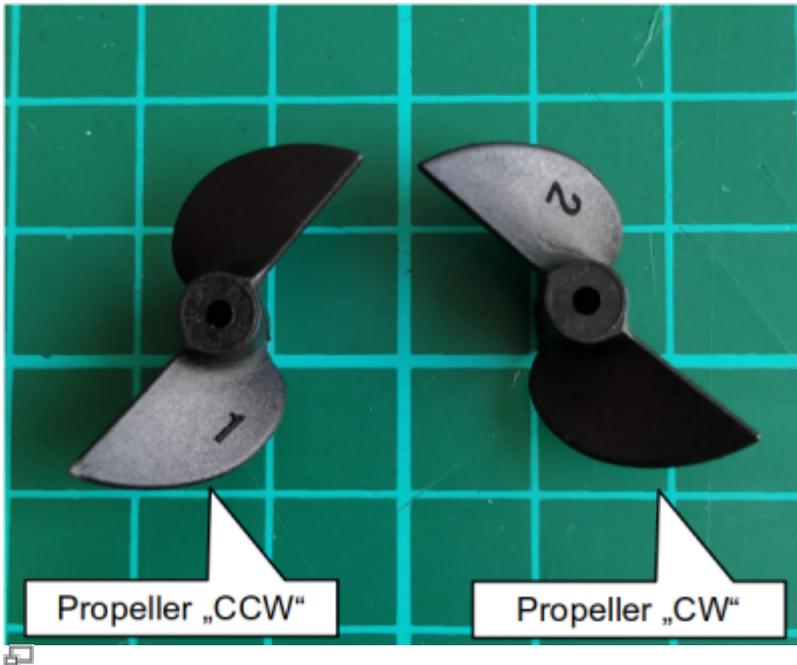

Stevenrohr


Die im Set mitgelieferten Stevenrohre können im Lieferzustand an den Enden leichte Grate haben. Wenn die Welle an diesen Graten kratzt, kann der Reibungswiderstand die Welle bremsen. Deshalb empfiehlt es sich die Enden der Stevenrohre vor der Verwendung zu entgraten.

Das kann z.B. mit einem Metallbohrer gemacht werden. Dieser wird dafür gerade auf das Ende des Stevenrohrs aufgesetzt und einige Umdrehungen von Hand gedreht.

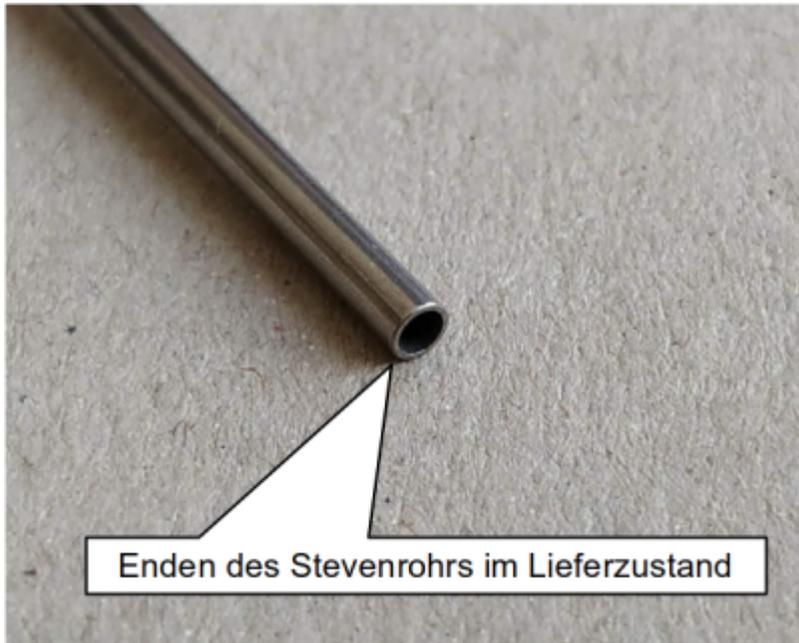


Enden des Stevenrohrs im Lieferzustand



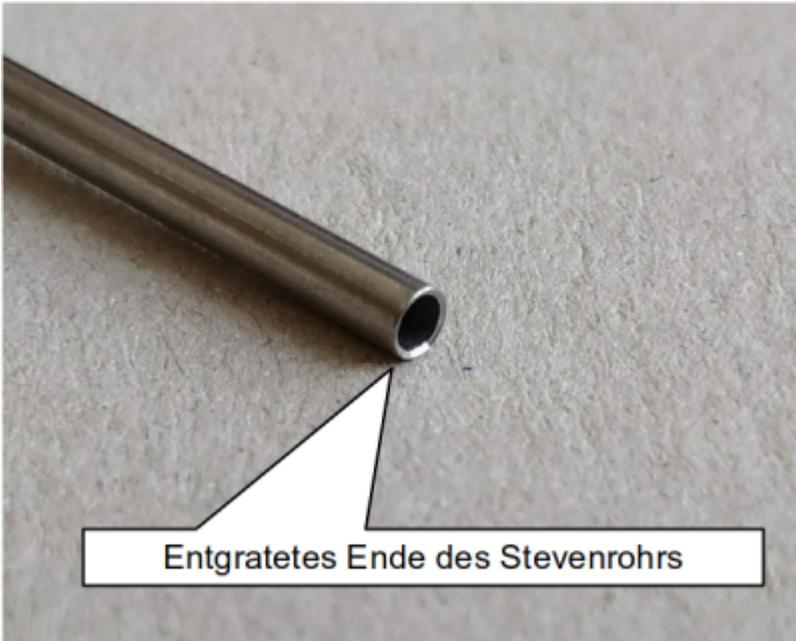


Zusammenbau Antriebswelle

Der Propeller wird auf die Welle aufgesteckt. Die Welle wird in das Stevenrohr geschoben und das Stevenrohr mit dem Klemmring fixiert. Der Klemmring wird dabei bis ans das Ende des Stevenrohrs geschoben, die Welle muss sich aber noch leicht drehen können.

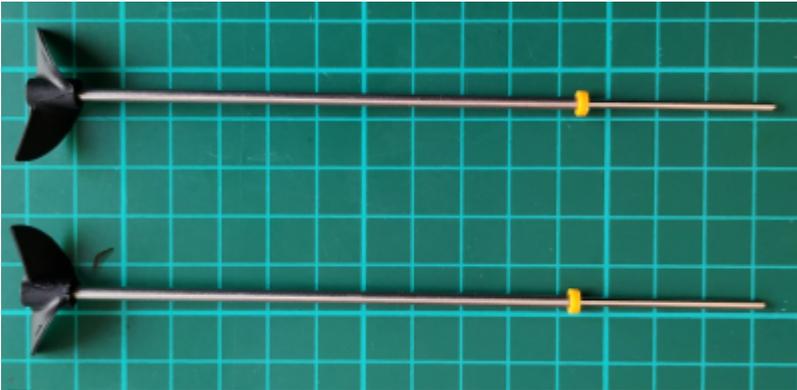

(Auf das Bild klicken für eine grössere Ansicht)

Der Motor und die Antriebswelle werden mit der Wellenkupplung verbunden. Auf jeder Seite der Wellenkupplung werden zwei Madenschrauben eingesetzt und die Wellenenden damit geklemmt.

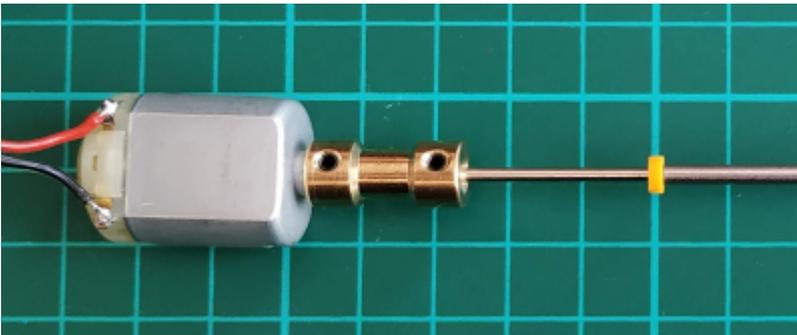

(Auf das Bild klicken für eine grössere Ansicht)

Ausrichtung der Antriebswelle

Um einen möglichst reibungsarmen Lauf der Antriebswelle zu erreichen, muss beim Befestigen von Motor und Stevenrohr darauf geachtet werden, dass die Motorwelle, Wellenkupplung und Antriebswelle in einer Linie zueinander ausgerichtet sind.



Tipp: Am einfachsten lässt sich die korrekte Ausrichtung prüfen und korrigieren, wenn der Motor läuft. Dann kann man am Motorgeräusch hören, wann die Antriebswelle ideal ausgerichtet ist.